




LED-displays

TextLine One

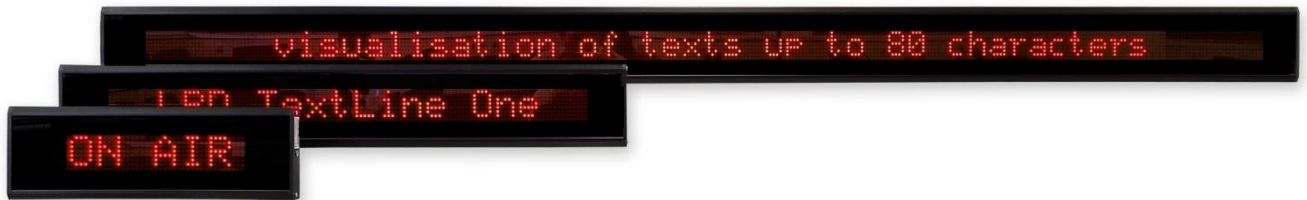

Innovatieve functies

De display van de TextLine One-serie worden gekenmerkt door hoog contrast en briljant oplichtende LED's. Het productspectrum gaat van compacte display met 6 tekens tot grote displays die een statische weergave hebben van 80 tekens met een totale lengte van bijna 4 meter.

De displays hebben verschillende weergave-mogelijkheden: naast statische tekstweergave zijn ook loop en knipperende teksten mogelijk.

Een geïntegreerd tekstgeheugen slaat de weergegeven informatie op, zodat na een stroomonderbreking automatisch dezelfde informatie als voorheen wordt weergegeven.

De displays hebben een geïntegreerde klok voor het weergegeven van datum en tijd.

Ethernet en WiFi of USB

De displays uit de serie TextLine One is beschikbaar met zowel met Ethernet TCP/IP en WiFi of een USB interface.

Eenvoudige montage

Een montageset voor wandmontage wordt meegeleverd. Optionele montage-elementen voor pendelmontage van een of twee displays zijn verkrijgbaar.

Om de data- en spanning kabels niet zichtbaar verbonden met de display te laten zijn, worden hiervoor speciale eindkappen aangeboden.

De displays hebben een aparte voeding. Ze kunnen ook worden uitgerust met een geïntegreerde voeding met een netaansluitkabel 3 x 0,75 mm².

Gemaakt voor continu gebruik

De hoogwaardige LED's zorgen voor een gebruiksduur van 24/7 (24 uur per dag, 7 dagen per week) het hele jaar door.

Technische specificaties

Type	TL105-06.0R-...	TL105-13.0R-...	TL105-20.0R-...
Aantal tekens	6	13	20
Vermogen (max.)	ca. 10 W	ca. 15 W	ca. 20 W
Dimensies	470 x 159 x 41 mm	774 x 159 x 41 mm	1078 x 159 x 41 mm
Gewicht	ca. 1,7 kg	ca. 2,6 kg	ca. 3,6 kg

Type	TL105-40.0R-...	TL105-60.0R-...	TL105-80.0R-...
Aantal tekens	40	60	80
Vermogen (max.)	ca. 35 W	ca. 50 W	ca. 65 W
Dimensies	1990 x 159 x 41 mm	2902 x 159 x 41 mm	3814 x 159 x 41 mm
Gewicht	ca. 6,5 kg	ca. 9,3 kg	ca. 12,2 kg

Algemene technische specificaties

Karakter hoogte	50 mm
Leesbaarheid	eenzijdig tot ca. 20 meter
Karakterset	ASCII
Tekst weergave	statisch, loop, knipperend
Tekstgeheugen	255 Tekens
Behuizing	Zwart aluminium profiel, frontschijf kunststof
Montage	Bevestigingsset voor wandmontage met verstelbare hoek
Beschermingsklasse	IP20
Bedrijfstemperatuur	0...40 °C

Opties

TL105-xx.xx-xx-ETH	Interface Ethernet TCP/IP en WLAN
TL105-xx.xx-xx-USB	Interface USB
TL105-xx.xx-A0-xxx	Voeding extern Stroomvoorziening 24 V DC, 500 mA (100-240 V AC, 50-60 Hz via stekkervoeding)
TL105-xx.xx-B0-xxx ¹⁾	Geïntegreerde voeding met aansluitkabel 3 x 0,75 mm ² , Stroomvoorziening 100-240 V AC

Accessoires

TL105-HM1-A ¹⁾	Bevestigingsmiddelen voor Hangmontage (een display)
TL105-HM2-A ¹⁾	Bevestigingsmiddelen voor Hangmontage (twee displays rugzijde aan rugzijde)
TL105-EK1-A	Eindkappen voor kabelafdekking

¹⁾ niet mogelijk voor TL105-60.0R-... en TL105-80.0R-...

Vestigingen

NEDERLAND

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26
NL-7828 BH Emmen

Tel. +31 591 633 444
Fax +31 591 633 125
info.nl@siebert-group.com

DUITSLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse
D-66571 Eppelborn

Tel. +49 6806 980-0
Fax +49 6806 980-999
info.de@siebert-group.com

ITALIË

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2/A
I-39100 Bolzano (BZ)

Tel. +39 0471 053 753
Fax +39 0471 053 754
info.it@siebert-group.com

FRANKRIJK

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet
F-57200 Sarreguemines

Tel. +33 3 87 98 63 68
Fax +33 3 87 98 63 94
info.fr@siebert-group.com

OOSTENRIJK

Siebert Österreich GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24
A-1110 Wien

Tel. +43 1 74040153
info.at@siebert-group.com

ZWITSERLAND

Siebert AG
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen

Tel. +41 62 922 18 70
Fax +41 62 922 33 37
info.ch@siebert-group.com

Meer informatie vindt U op www.lrd.de

LRD® is een geregistreerde handelsmerk van Siebert Industrieelektronik GmbH. Andere in deze documentatie genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen merken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn. Alle informatie in deze documentatie is onder voorbehoud en vormt geen toezegging van de eigenschappen. Afbeeldingen zijn niet bindend. De afgebeelde producten kunnen speciale uitvoeringen zijn. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en technische wijzigingen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten op deze documentatie zijn voorbehouden. 1055.20.NL.0011