

# Serie SX402

## Display die testi



Il display luminoso e brillante, realizzato con tecnologia fluorescente a vuoto, garantisce una qualità di lettura eccellente ad alto contrasto, anche in condizioni di luce non favorevoli.

## Dispositivi standard



	2 x 20 caratteri	4 x 20 caratteri	2 x 40 caratteri	2 x 20 caratteri
Modello	SX402-220/05/0G-001/0B-xx	SX402-420/05/0G-001/0B-xx	SX402-240/05/0G-001/0B-xx	SX402-220/09/0G-001/0B-xx
Altezza caratteri	5 mm	5 mm	5 mm	9 mm
Disegno quotato	A	A	B	B

### Parametrizzazione guidata da menu

Nella modalità menu appare un menu nella visualizzazione. Nel menu vengono definiti modalità di funzionamento, parametri e funzioni del dispositivo.

### Interfacce dati

I dispositivi supportano le interfacce dati per la comunicazione industriale: bus di campo, interfacce seriali e parallele.

### Struttura compatta

I dispositivi sono caratterizzati da una struttura compatta con una profondità di montaggio minima.

### Memoria testi

Nella memoria testi interna si possono registrare testi fissi richiamabili attraverso un indirizzo. Questa modalità di funzionamento presenta dei vantaggi quando vengono visualizzati testi ripetitivi (eccetto dispositivi con interfaccia Profibus).

### Comando selettivo della riga

Testi di lunghezza maggiore vengono scritti automaticamente in tutte le righe e fatti scorrere nel display (Paging). Se le righe devono visualizzare testi indipendenti, è possibile comandarle in modo selettivo (non collegate all'interfaccia dati parallela).



### Interfacce dati

Ethernet TCP/IP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-E0
Profibus DP	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-K0
Modbus RTU	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-M0
RS485/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-S0
20 mA TTY/RS232	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-T0
BCD/binario	SX402-xxx/xx/xx-xxx/xx-P0
Profinet	vedere brochure separata

### Caratteristiche tecniche



Tensione d'alimentazione	24 V DC $\pm$ 15 %, separato galvanicamente, protetto contro l'inversione di polarità
Grado di protezione	IP65 frontale
Tecnica di connessione	morsetti a vite innestabili, boccola Sub D a 9 poli per Profibus

Caratteristiche tecniche dettagliate sono contenute nelle istruzioni d'uso.

Disegno quotato A



Disegno quotato B

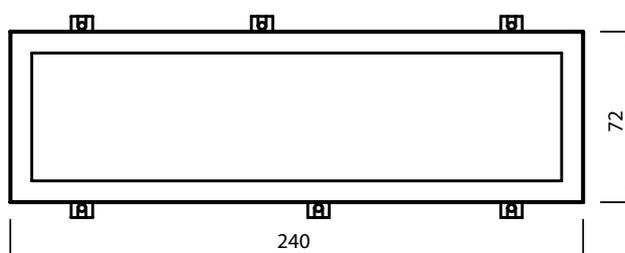

Dimensioni in mm

[www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com)

**GERMANIA**

Siebert Industrieelektronik GmbH  
Siebertstrasse  
D-66571 Eppelborn  
Tel. +49 6806 980-0  
Fax +49 6806 980-999  
[info.de@siebert-group.com](mailto:info.de@siebert-group.com)

**FRANCIA**

Siebert France Sarl  
4 rue de l'Abbé Louis Verdet  
F-57200 Sarreguemines  
Tel. +33 3 87 98 63 68  
Fax +33 3 87 98 63 94  
[info.fr@siebert-group.com](mailto:info.fr@siebert-group.com)

**ITALIA**

Siebert Italia Srl  
Via Galileo Galilei 2/A  
I-39100 Bolzano (BZ)  
Tel. +39 0471 053 753  
Fax +39 0471 053 754  
[info.it@siebert-group.com](mailto:info.it@siebert-group.com)

**OLANDA**

Siebert Nederland B.V.  
Jadedreef 26  
NL-7828 BH Emmen  
Tel. +31 591 633 444  
Fax +31 591 633 125  
[info.nl@siebert-group.com](mailto:info.nl@siebert-group.com)

**AUSTRIA**

Siebert Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstrasse 24  
A-1110 Wien  
Tel. +43 1 740 401 53  
[info.at@siebert-group.com](mailto:info.at@siebert-group.com)

**SVIZZERA**

Siebert AG  
Bützbergstrasse 2  
CH-4912 Aarwangen  
Tel. +41 62 922 18 70  
Fax +41 62 922 33 37  
[info.ch@siebert-group.com](mailto:info.ch@siebert-group.com)

**INTERNATIONAL**

Argentina, Australia, Cina, Colombia, Corea, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, India, Islanda, Israele, Malesia, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Singapore, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Turchia.

Siebert<sup>®</sup>, LRD<sup>®</sup>, XC-Board<sup>®</sup> e il logo Siebert sono marchi registrati della Siebert Industrieelektronik GmbH. Altri nomi di prodotti o denominazioni commerciali menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono rilasciate senza alcuna responsabilità e non danno alcuna garanzia sulle caratteristiche dei prodotti. Le illustrazioni non comportano alcun obbligo. I prodotti illustrati potrebbero contenere allestimenti particolari. Le forniture saranno effettuate salvo mancata disponibilità dell'articolo richiesto. Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Con riserva di tutti i diritti sul presente documento. Sono valide esclusivamente le nostre condizioni di vendita e di fornitura attualmente in vigore (vedi [www.siebert-group.com](http://www.siebert-group.com), spedizione su richiesta). 04-10.00.IT.0103